※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

TOSHIBA 2010. 08. 003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	パイプ	1	STK(炭素鋼管) t1.5	塗装(金色古美仕上げ)

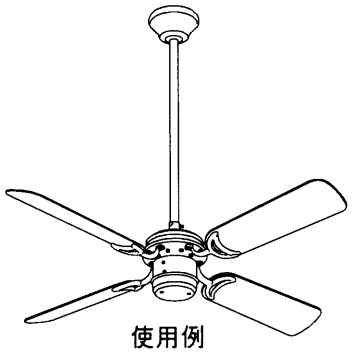

使用例
IPH-5100M+IPH-532N



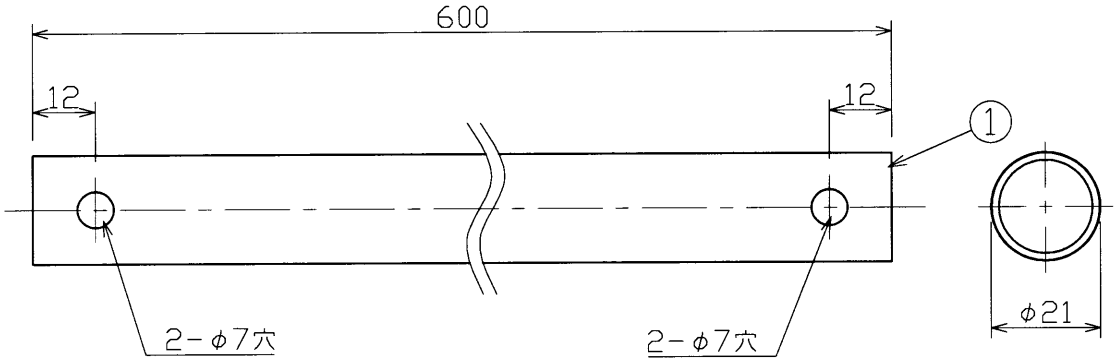

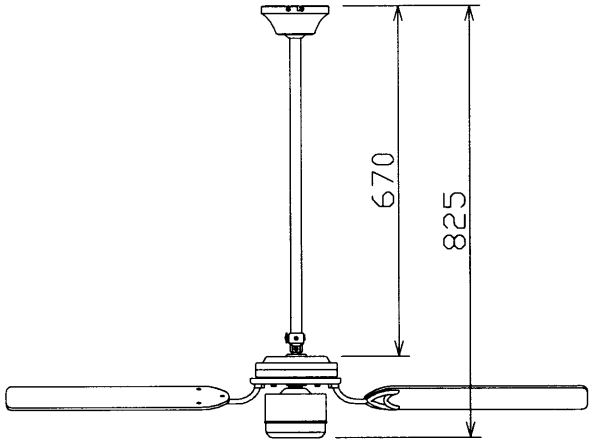

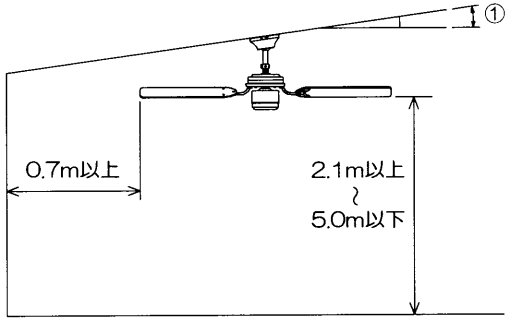

●壁面から羽根までの先端まで0.7m以上離してください。
●床面から羽根までの高さは2.1m以上～5.0m以下で使用してください。
①傾斜天井で使用する場合は、下記角度以内としてください。

標準パイプ10cm(付属)使用時	傾斜角度8°まで
延長パイプ30cmタイプ(別売)使用時	傾斜角度8°まで
延長パイプ60cmタイプ(別売)使用時	傾斜角度30°まで
延長パイプ90cmタイプ(別売)使用時	傾斜角度30°まで

本体とまわりの壁面や他のシーリングファンとの間が
狭いと、空気の流れが乱れて性能が低下したり、
本体がゆれたりします。
左図の寸法以上になるように取り付けてください。

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
–	–	0.4

承認	担当
清水	林
単位 mm	第三角法

形名	IPH-532N
品名	東芝シーリングファン用部品
図番	AA2010-02078-01

東芝ライテック株式会社